

O data logger de temperatura RC-5+ é a versão atualizada do RC-5, possui interface de conexão USB plug-and-play, suporte de montagem (opcional), display LCD multifuncional, tem a capacidade de armazenamento de 32000 leituras (podendo ser reconfigurado mediante software Elitechlog), possui alarmes configuráveis em até 5 pontos, bateria CR2032 substituível, operação com botão duplo, grau de proteção (IP67). Possui a geração de relatórios automático dos dados coletados em PDF ou usuário poderá exportar os dados em formatos PDF ou Excel por meio do software de gerenciamento de dados Elitechlog. Seu design robusto e compacto atende às exigências dinâmicas dos mais diferentes sistemas de armazenamento e transporte sensível, sendo suas principais aplicações o gerenciamento da cadeia de frio em produtos farmacêuticos, alimentícios, biológicos e laboratoriais.

**Parâmetros técnicos:**

Opções de gravação: Multiuso

Range de temperatura: -30 °C a 70 °C

Precisão de temperatura: +-0,5 (-20 °C / +40 °C); +-1,0 (outro range)

Resolução de temperatura: 0,1 °C

Armazenamento de dados: 32,000 leituras

Validade / Bateria: 6 meses<sup>1</sup> / CR2032 (1. Depende das condições de armazenamento (+-15 °C a +23 °C / 45% a 75% UR))

Intervalo de gravação: 10s a 24hs (ajustável)

Modo de inicialização: Botão

Modo de parada: Botão, software ou quando estiver lotado

Classe de proteção: IP67

Certificações: FDA EN12830, CE, RoHS

Certificação de validação: Cópia impressa

Software: PDF / Elitechlog WIN ou MAC

Geração de relatório: PDF automático e por meio do software

Conexão: Interface USB 2.0 A-Type


Alarme configuração: Opcional, até 5 pontos

Reprogramável: Com software WIN ou MAC gratuito

Dimensões: 80mmx33mmx14mm

Peso: 35g

Garantia: 01 ano contra defeitos de fábrica

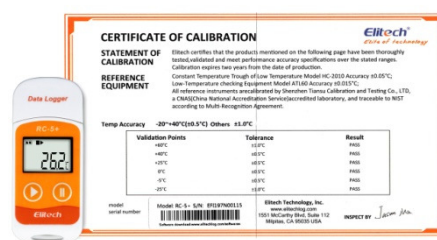

# AUPAME

 [www.aupame.com.br](http://www.aupame.com.br)

 [vendas@aupame.com.br](mailto:vendas@aupame.com.br)